

# Влагозащитени LED осветители Опалов разсейвател



## LED SOLUTION

Влагозащитените LED осветители със степен на защита IP65 са предназначени за осветление на помещения, където има наличие на прах и/или влага, както и за осветление на открити площи. Подходящо е приложението му при височина на окачване max 6м

**Приложения:** в производствени помещения; селскостопански постройки; складове и гаражи; търговски обекти и др.

**Монтаж:** монтира се директно на таван (чрез samozaklyuchvashi се метални скоби) или се спуска на носещи въжета или пендели. (различните приспособления за закрепване са включени в комплекта)

**Корпус:** изработен е от ABS (неподдържащ горене). Връзката между корпуса и разсейвателя се осъществява чрез PC щипки.

**Степента на защита (IP65)** се осъществява от отлято силиконово уплътнение.


**Разсейвател:** призматичен, изработен от поликарбонат (PC), UV-стабилизиран

**Рефлектор:** изработен от бяла, прахово-боядисана ламарина.

**Електрическа схема:** пригодена за работа 230V/50Hz,

**Тип лампа:** LED пура T8 G13 (10W-18W-24W)

LED T8 G13 (2x10W) (2x18W) (2x24W)  
ВЛАГОЗАЩИТЕНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО  
С ВГРАДЕН АВАРИЕН БЛОК

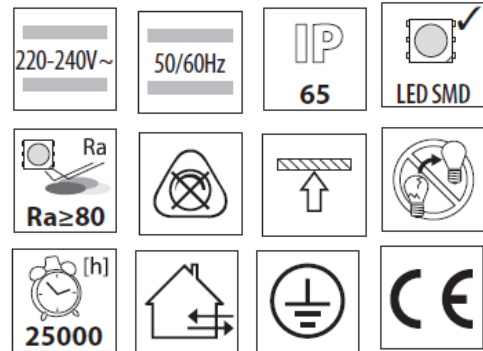

Към всички модели осветителни тела може да се монтира допълнително аварийен блок

КОД	Мощност	Вид лампа	Спектър	Размери L/W/H	Баркод EAN13
BL204_LED42NW	42W	LED SMD	4500K	1265/125/92	3800147612015
BL204_LED42CW	42W	LED SMD	6000K	1265/125/92	3800147612022
BL204_LED62NW	62W	LED SMD	4500K	1265/125/92	3800147612039
BL204_LED62CW	62W	LED SMD	6000K	1265/125/92	3800147612046
BL204_LED85NW	85W	LED SMD	4500K	1265/125/92	3800147612053
BL204_LED85CW	85W	LED SMD	6000K	1265/125/92	3800147612060